



# Portifólio de Revestimentos

Confira Nossos Revestimentos

  
**ESPAÇO**  
TEXTURA E GRAFIATO  
Revestimentos

Fábrica de Texturas

 Av Cristiano Machado, 10390 - Loja 01 - Floramar - Belo Horizonte | MG



## REVESTIMENTOS TEXTURIZADOS PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS

Descubra as melhores soluções em revestimentos para transformar seus ambientes com elegância e personalidade.

  
**ESPAÇO**  
TEXTURA E GRÁFIATO  
Revestimentos

# Texturas



Textura Rolada Rústica



Grafiato Clássico



Textura Projetada Premium

## Tons claros

Cor: Gelo espaço HEX #DABAGA RGB 186 186 186	Cor: Areia espaço HEX #9C938E RGB 156 147 142	Cor: Espuma gelada espaço HEX #90989C RGB 157 155 156	Cor: Palha espaço HEX #A59892 RGB 165 155 146	Cor: Cinza alpino espaço HEX #DC888C RGB 189 187 188	Cor: Broto de feijão espaço HEX #949494 RGB 148 148 148	Cor: Cinza claro espaço HEX #988888 RGB 155 155 155	Cor: Aroma de café espaço HEX #C82A7F RGB 192 178 175	Cor: Taco de golfe espaço HEX #B58180 RGB 181 177 176	Cor: Centelo espaço HEX #C8C3C0 RGB 200 195 192	Cor: Avelã espaço HEX #A29585 RGB 162 149 133	Cor: Verde camponesa espaço HEX #03A007 RGB 147 160 151	Cor: Papel picado espaço HEX #8B827D RGB 139 130 125	Cor: Vapor de água espaço HEX #ADD8E6 RGB 171 177 189
--	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	--	---

## Tons médios

Cor: Camurça espaço HEX #9F8081 RGB 159 141 129	Cor: Tubarão branco espaço HEX #8880C1 RGB 187 188 193	Cor: Cinza medio espaço HEX #ACACAC RGB 172 172 172	Cor: Estrada velha espaço HEX #D8D8F1 RGB 154 128 111	Cor: Cinza platina espaço HEX #509090 RGB 144 144 144	Cor: Terra prometida espaço HEX #B57861 RGB 182 120 97	Cor: Cultura grega espaço HEX #988A8E RGB 137 138 142	Cor: Porto de pedras espaço HEX #7A6457 RGB 122 100 87	Cor: Pedra esculpida espaço HEX #7D7874 RGB 125 120 116	Cor: Cinza elefante espaço HEX #838383 RGB 131 131 131	Cor: Avelã espaço HEX #A29585 RGB 162 149 133	Cor: Lebre espaço HEX #A499A4 RGB 174 153 148	Cor: Amarelo fabuloso espaço HEX #C09347 RGB 192 146 71	Cor: Céu cinzento espaço HEX #7D7978 RGB 125 121 120
---	--	---	---	---	--	---	--	---	--	---	---	---	--

## Tons escuros

Cor: Ocre espaço HEX #CC784E RGB 204 123 78	Cor: Terra areia espaço HEX #886759 RGB 139 103 89	Cor: Cinza grafite espaço HEX #848484 RGB 132 132 132	Cor: Cinza nobre espaço HEX #595C61 RGB 89 92 97	Cor: Vinho tinto espaço HEX #786158 RGB 120 97 91	Cor: Azul olho grego espaço HEX #356999 RGB 53 105 153	Cor: Vermelho cardinal espaço HEX #A7413D RGB 167 65 61	Cor: Lago gelado espaço HEX #817F90 RGB 129 127 128	Cor: Terra cota espaço HEX #B6725D RGB 182 114 93	Cor: Rosa chiclete espaço HEX #CE4684 RGB 206 70 132	Cor: Tomate seco espaço HEX #A36250 RGB 163 98 80	Cor: Azul planetário espaço HEX #4D828F RGB 64 98 143
---	--	---	--	---	--	---	---	---	--	---	---

### Embalagem e Rendimento



Textura Rústica Rolada Espaço  
Barrica 40kg  
Rendimento 13 A 15 M<sup>2</sup>

Grafiato Clássico Espaço  
Barrica 40kg  
Rendimento 08 A 10 M<sup>2</sup>

Textura Projetada Premium Espaço  
Barrica 25kg  
Rendimento 09 A 10 M<sup>2</sup>

### Tipos de proteção

- Texturas Acrílicas Base D'água
- Anti-Mofo
- Hidrorrepelência
- Paredes Externas E Internas
- Durabilidade E Proteção

# TEXTURA LAMATO



Arenato Premium Espaço



Arenato Agreste Premium Espaço



Arenato Rústico Premium Espaço

## Tons claros

Cor: Gelo espaço HEX #DABABA RGB 186 186 186	Cor: Areia espaço HEX #9C938E RGB 156 147 142	Cor: Espuma gelada espaço HEX #90989C RGB 157 155 156	Cor: Palha espaço HEX #A59892 RGB 165 155 146	Cor: Cinza alpino espaço HEX #D0888C RGB 189 167 188	Cor: Broto de feijão espaço HEX #949494 RGB 148 148 148	Cor: Cinza claro espaço HEX #988889 RGB 155 155 155	Cor: Aroma de café espaço HEX #C082AF RGB 192 178 175	Cor: Taco de golfe espaço HEX #B581B0 RGB 181 177 176	Cor: Centelo espaço HEX #C8C3C0 RGB 200 195 192	Cor: Avelã espaço HEX #A29585 RGB 162 149 133	Cor: Verde camponesa espaço HEX #03A097 RGB 147 160 151	Cor: Papel picado espaço HEX #8B827D RGB 139 130 125	Cor: Vapor de água espaço HEX #A8B1B0 RGB 171 177 189
--	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	--	---

## Tons médios

Cor: Camurça espaço HEX #9F8081 RGB 159 141 129	Cor: Tubarão branco espaço HEX #888CC1 RGB 187 188 193	Cor: Cinza medio espaço HEX #ACACAC RGB 172 172 172	Cor: Estrada velha espaço HEX #DAB0F1 RGB 154 128 111	Cor: Cinza platina espaço HEX #909090 RGB 144 144 144	Cor: Terra prometida espaço HEX #B67861 RGB 182 120 97	Cor: Cultura grega espaço HEX #988A8E RGB 137 138 142	Cor: Porto de pedras espaço HEX #7A6457 RGB 122 100 87	Cor: Pedra esculpida espaço HEX #7D7874 RGB 125 120 116	Cor: Cinza elefante espaço HEX #838383 RGB 131 131 131	Cor: Avelã espaço HEX #A29585 RGB 162 149 133	Cor: Lebre espaço HEX #A499A4 RGB 174 153 148	Cor: Amarelo fabuloso espaço HEX #C0C047 RGB 192 146 71	Cor: Céu cinzento espaço HEX #7D7978 RGB 125 121 120
---	--	---	---	---	--	---	--	---	--	---	---	---	--

## Tons escuros

Cor: Ocre espaço HEX #CC784E RGB 204 123 78	Cor: Terra areia espaço HEX #886759 RGB 139 103 89	Cor: Cinza grafite espaço HEX #848484 RGB 132 132 132	Cor: Cinza nobre espaço HEX #595C61 RGB 89 92 97	Cor: Vinho tinto espaço HEX #786158 RGB 120 97 91	Cor: Azul olho grego espaço HEX #356999 RGB 53 105 153	Cor: Vermelho cardinal espaço HEX #A7413D RGB 167 65 61	Cor: Lago gelado espaço HEX #817F90 RGB 129 127 128	Cor: Terra cota espaço HEX #B6725D RGB 182 114 93	Cor: Rosa chiclete espaço HEX #CE4684 RGB 206 70 132	Cor: Tomate seco espaço HEX #A36250 RGB 163 98 80	Cor: Azul planetário espaço HEX #40828F RGB 64 98 143
---	--	---	--	---	--	---	---	---	--	---	---

### Embalagem e Rendimento



Arenato Premium Espaço  
Barrica 25kg  
Rendimento 8 M<sup>2</sup>

Arenato Agreste Premium Espaço  
Barrica 25kg  
Rendimento 5 M<sup>2</sup>

Arenato Rústico Premium Espaço  
Barrica 25kg  
Rendimento 6 M<sup>2</sup>

### Tipos de proteção

- Texturas Acrílicas Base D'água
- Anti-Mofo
- Hidrorrepelência
- Paredes Externas E Internas
- Durabilidade E Proteção

# MASSA CORRIDA



Massa Corrida Interior

Cor: Branco



## Embalagem e Rendimento

MASSA CORRIDA PVA INTERIOR  
Barrica 25kg  
Rendimento 35 M<sup>2</sup>/ demão

## Tipos de proteção

Para proteger e manter sua pintura bonita e nova por muito mais tempo é necessário fazer uma boa preparação da superfície. A Massa Corrida da Espaço é indicada para uniformizar, nivelar e corrigir pequenas imperfeições em superfícies internas de alvenaria.

# SELADOR ACRÍLICO



## Selador Acrílico Espaço

### Tons claros



### Tons médios



### Tons escuros



### Embalagem e Rendimento

Selador Acrílico Espaço  
Barrica 18 litros  
Rendimento 80 M<sup>2</sup>

### Tipos de proteção

Ele serve para preencher poros das paredes de dentro ou fora de casa. A camada branca criada com a aplicação tem como objetivo auxiliar a uniformizar e selar a absorção. Dessa forma, o produto será o seu aliado na hora de aumentar o rendimento do revestimento aplicado após o selador.

# TINTA ECONÔMICA ESPAÇO

Tinta Econômica Espaço

Cor: Branco

 HEX #FFFFFF  
RGB 255 255 255

Cor: Palha Espaço

 HEX #e9ddc3  
RGB 232 220 195

Cor: Branco Fumaça

 HEX #f5f5f5  
RGB 245 245 245

Cor: Branco Pérola

 HEX #edebdf  
RGB 237 235 223




## Embalagem e Rendimento

Tinta Econômica Espaço  
Barrica 16 litros  
Rendimento 100M<sup>2</sup>

## Tipos de proteção

As tintas da categoria Econômica são uma boa opção para quem deseja realizar uma pintura gastando pouco. No entanto, a utilização e os resultados desta categoria são mais limitados. Exclusiva para áreas internas, apresenta menor resistência à limpeza e menor variedade de cores.

# SELA GESSO

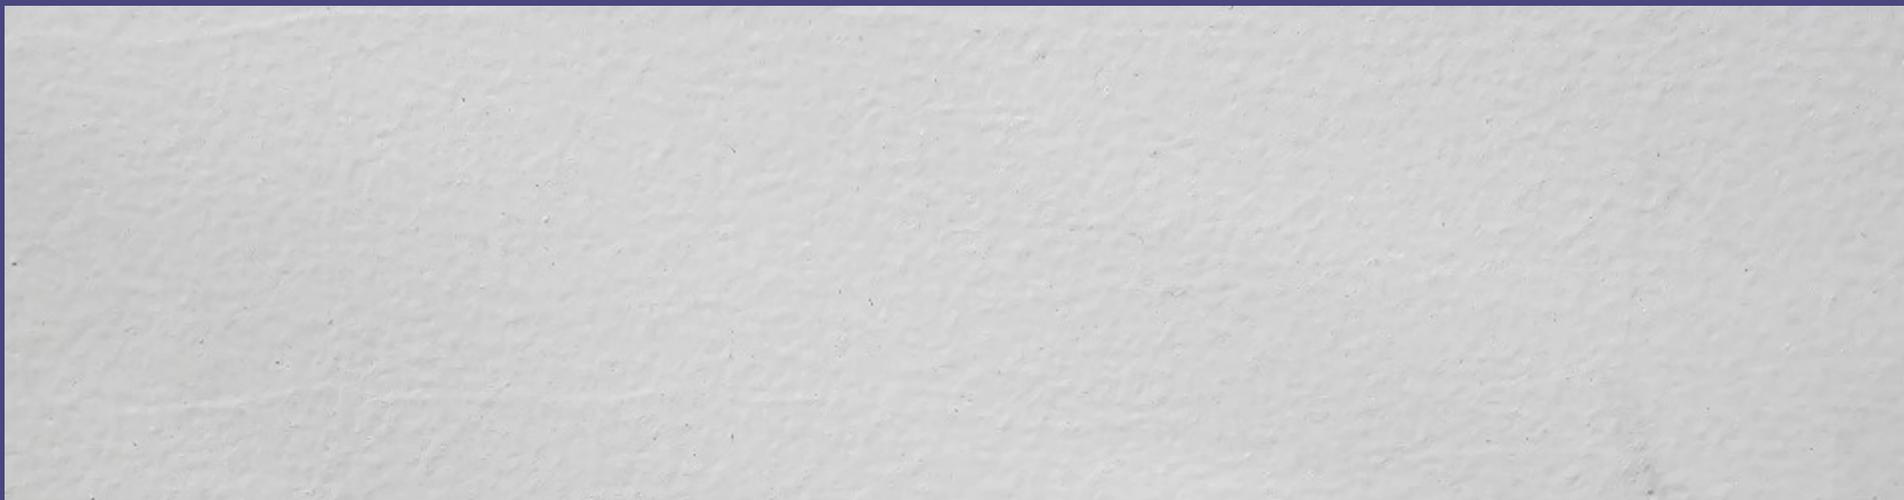

Sela Gesso Espaço

Cor: Branco

 HEX #FFFFFF  
RGB 255 255 255

## Embalagem e Rendimento



Barrica 18 litros  
Rendimento 100m<sup>2</sup>

## Uso/ finalidade

Ideal para paredes em ambientes internos, este produto, de cor branca, é recomendado para selar superfícies de gesso melhorando a aderência da tinta de acabamento.

# FUNDO PREPARADOR



Fundo Preparador Espaço



Produto incolor



## Embalagem e Rendimento

Barrica 18 litros  
Rendimento 80m<sup>2</sup>

## Uso/ finalidade

O fundo preparado atua vedando e protegendo a superfície a ser revestida, aglutinando partículas soltas e proporcionando melhor aderência do revestimento, além de evitar a penetração de partículas durante a aplicação.




ESPAÇO

TEXTURA E GRAFIATO

Pedras Naturais



Aquamarine Espaço > 6m<sup>2</sup>

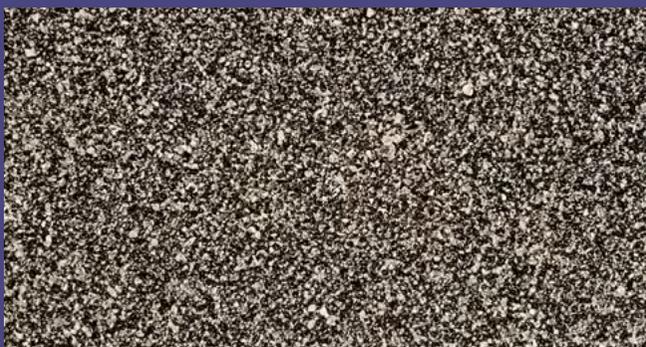

Citrino Espaço > 6m<sup>2</sup>



Opala Espaço > 6m<sup>2</sup>



Nióbio Espaço > 7m<sup>2</sup>



Aqualux Espaço > 7m<sup>2</sup>



Italy Branco Espaço > 7m<sup>2</sup>



Ubatuba Espaço > 7m<sup>2</sup>



Turquesa Espaço > 7m<sup>2</sup>



São Gabriel Espaço > 7m<sup>2</sup>




Vale ressaltar que esse rendimento é o considerado pela empresa, e pode render mais ou menos dependendo do profissional que irá aplicar o material e principalmente do estado da superfície (parede, reboco). Para que o material fique aplicado de forma correta, direcionamos que não dilua o material ao extremo, e siga as orientações impressas na embalagem.



Urban Espaço > 7m<sup>2</sup>



Diamante Negro Espaço > 6m<sup>2</sup>

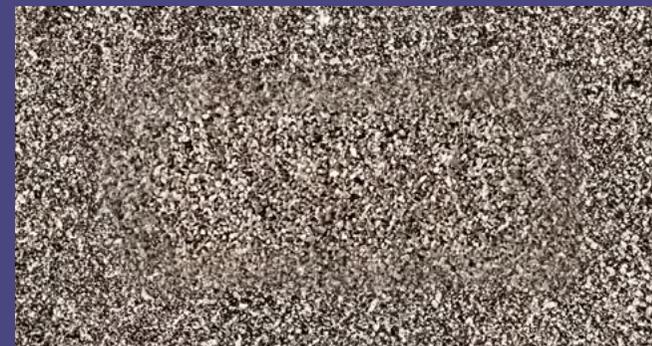

Enox Espaço > 6m<sup>2</sup>



Onix Espaço > 7m<sup>2</sup>




Arabesco Espaço > 6m<sup>2</sup>



Vale ressaltar que esse rendimento é o considerado pela empresa, e pode render mais ou menos dependendo do profissional que irá aplicar o material e principalmente do estado da superfície (parede, reboco). Para que o material fique aplicado de forma correta, direcionamos que não dilua o material ao extremo, e siga as orientações impressas na embalagem.

## FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA APLICAÇÃO:

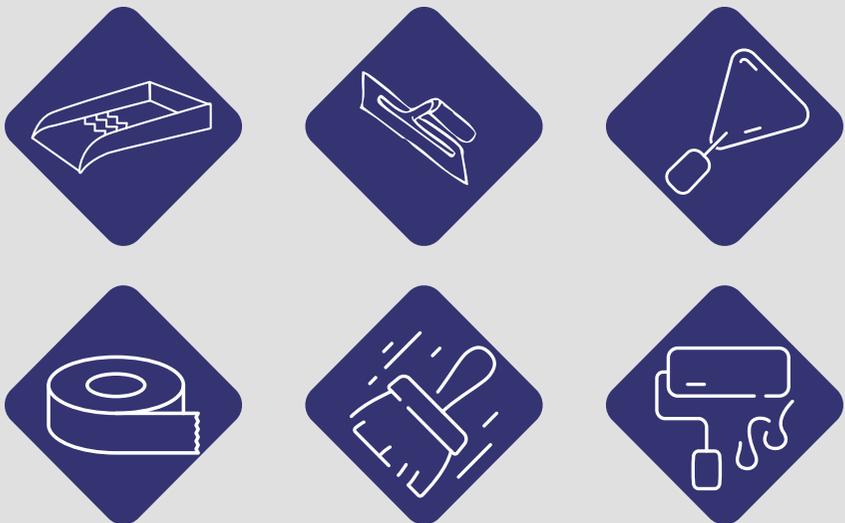

### Cuidados antes de aplicar:

- Certifique-se que a parede esteja regularizada, pois o Revestimento não cobre imperfeições;
- Aplique a Massa Regularizadora em casos de emenda ou remenda;
- A parede não pode ter infiltrações;
- Não descarte ou misture o material em caçambas de ferro;
- Diluições, consumos e rendimentos devem ser referenciais;
- Toda a superfície precisa ser preparada corretamente, conforme passo a passo abaixo.

# COMO APLICAR NOSSO REVESTIMENTO

## APLICAÇÃO DE PEDRAS NATURAIS

1

### ISOLAMENTO DO LOCAL

Use fita e lona para fazer o isolamento de toda a área onde o Revestimento será aplicado, uma vez que, se o material entrar em contato com outros objetos, poderá danificá-los.

2

### APLIQUE O FUNDO PREPARADOR

Após aplicar a primeira demão, aguarde secar completamente o material, por, no mínimo, 6 horas e aplique a segunda. Após isso, aguarde mais 12 horas.

O Fundo Preparador é incolor, à base de resina e água, Sua função é fechar os poros da parede e impermeabilizar a parede, para que possa receber o Revestimento.

3

### APLIQUE O SELADOR PRIMER

Aplique duas demãos de Selador Primer ou Microrevestimento na cor do Revestimento, respeitando o intervalo de secagem de 4 a 6 horas entre as demãos. Aguarde entre 12 e 48 horas para secar completamente.

O Selador Primer tem a função de dar cor ao fundo do Revestimento. Assim, há uma cor de Primer ou Micro para cada tipo de revestimento. O Selador deve ficar uniforme na parede.

4

### APLIQUE O REVESTIMENTO

Aplique somente uma demão do Revestimento de modo uniforme, fazendo movimentos horizontais e verticais com desempenadeira e espátula de aço inox 100%. Em seguida, aguarde secar por até 72 horas.

#### ATENÇÃO:

- NÃO faça movimentos circulares;
- NÃO use desempenadeira de PVC;
- RESPEITE o período de cura do material;
- NÃO pode haver mistura de lote dos Revestimentos.



# ESPAÇO

## TEXTURA E GRAFIATO

### Revestimentos

#### CONTATOS

 (31) 3789-0044

 (31) 99691-5916

 contato@espacotexturaegrafiato.com.br

 [espacotexturaegrafiato.com.br](http://espacotexturaegrafiato.com.br)