





Portifólio de Revestimentos

Confira Nossos Revestimentos


ESPAÇO
TEXTURA E GRAFIATO
Revestimentos

Fábrica de Texturas

 Av Cristiano Machado, 10390 - Loja 01 - Floramar - Belo Horizonte | MG



REVESTIMENTOS TEXTURIZADOS PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS

Descubra as melhores soluções em revestimentos para transformar seus ambientes com elegância e personalidade.


ESPAÇO
TEXTURA E GRÁFIATO
Revestimentos


Texturas



Textura Rolada Rústica



Grafiato Clássico

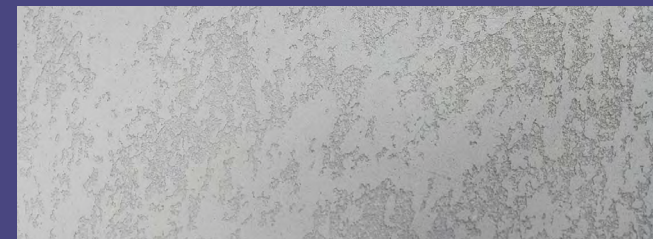

Textura Projetada Premium

Tons claros



Tons médios



Tons escuros



Embalagem e Rendimento



Textura Rústica Rolada Espaço
Barrica 40kg
Rendimento 13 A 15 M²

Grafiato Clássico Espaço
Barrica 40kg
Rendimento 08 A 10 M²

Textura Projetada Premium Espaço
Barrica 25kg
Rendimento 06 a 7 M²
Pulverização e Flocagem

Tipos de proteção

- Texturas Acrílicas Base D'água
- Anti-Mofo
- Hidrorrepelência
- Paredes Externas E Internas
- Durabilidade E Proteção

TEXTURA LAMATO



Arenato Premium Espaço



Arenato Agreste Premium Espaço

Tons claros



Tons médios



Tons escuros



Embalagem e Rendimento



Arenato Premium Espaço
Barrica 25kg
Rendimento 8 M²

Arenato Agreste Premium Espaço
Barrica 25kg
Rendimento 5 M²

Arenato Rústico Premium Espaço
Barrica 25kg
Rendimento 6 M²

Tipos de proteção

- Texturas Acrílicas Base D'água
- Anti-Mofo
- Hidrorrepelência
- Paredes Externas E Internas
- Durabilidade E Proteção

MASSA CORRIDA



Massa Corrida Interior

Cor: Branco



Embalagem e Rendimento

MASSA CORRIDA PVA INTERIOR
Barrica 25kg
Rendimento 35 M²/ demão

Tipos de proteção

Para proteger e manter sua pintura bonita e nova por muito mais tempo é necessário fazer uma boa preparação da superfície. A Massa Corrida da Espaço é indicada para uniformizar, nivelar e corrigir pequenas imperfeições em superfícies internas de alvenaria.

SELADOR ACRÍLICO



Selador Acrílico Espaço

Tons claros



Tons médios



Tons escuros



Embalagem e Rendimento

Selador Acrílico Espaço
Barrica 18 litros
Rendimento 80 M²

Tipos de proteção

Ele serve para preencher poros das paredes de dentro ou fora de casa. A camada branca criada com a aplicação tem como objetivo auxiliar a uniformizar e selar a absorção. Dessa forma, o produto será o seu aliado na hora de aumentar o rendimento do revestimento aplicado após o selador.

TINTA ECONÔMICA ESPAÇO

Tinta Econômica Espaço

Cor: Branco

 HEX #FFFFFF
RGB 255 255 255

Cor: Palha Espaço

 HEX #e9ddc3
RGB 232 220 195

Cor: Branco Fumaça

 HEX #f5f5f5
RGB 245 245 245

Cor: Branco Pérola

 HEX #edebdf
RGB 237 235 223




Embalagem e Rendimento

Tinta Econômica Espaço
Barrica 16 litros
Rendimento 100M²

Tipos de proteção

As tintas da categoria Econômica são uma boa opção para quem deseja realizar uma pintura gastando pouco. No entanto, a utilização e os resultados desta categoria são mais limitados. Exclusiva para áreas internas, apresenta menor resistência à limpeza e menor variedade de cores.

SELA GESSO

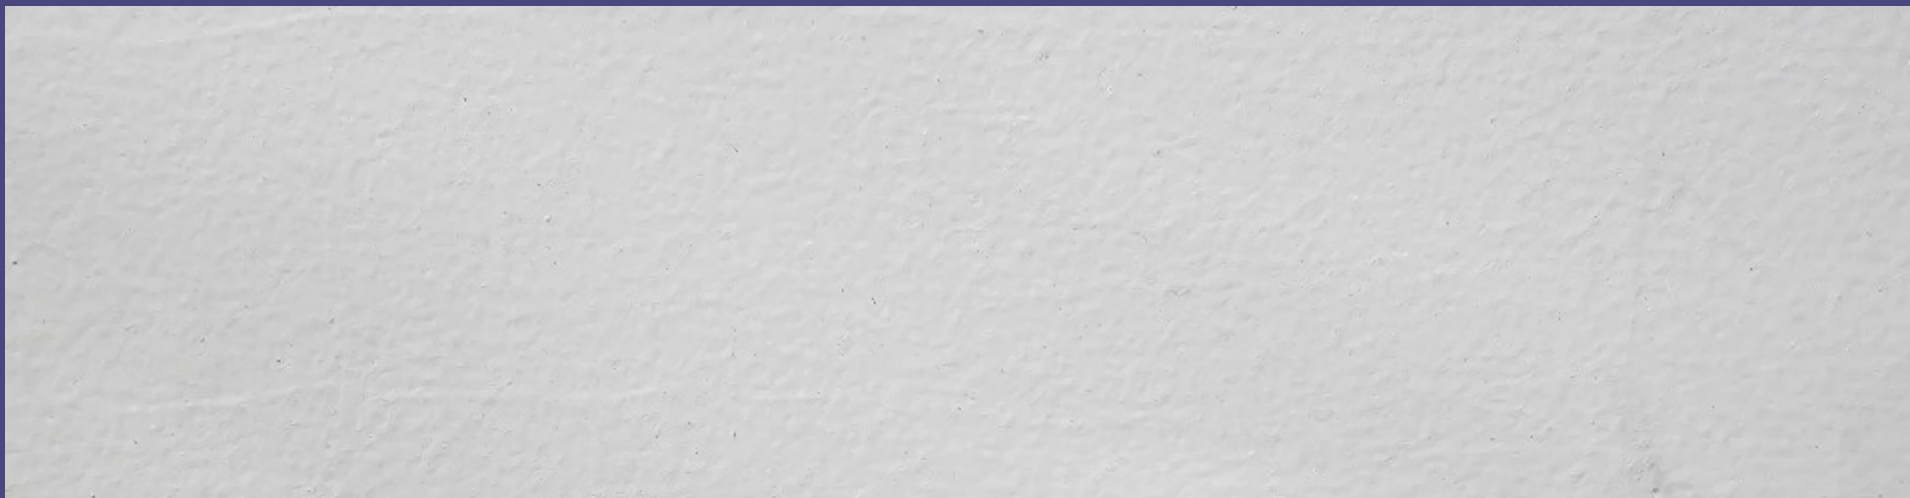

Sela Gesso Espaço

Cor: Branco

 HEX #FFFFFF
RGB 255 255 255

Embalagem e Rendimento



Barrica 18 litros
Rendimento 100m²

Uso/ finalidade

Ideal para paredes em ambientes internos, este produto, de cor branca, é recomendado para selar superfícies de gesso melhorando a aderência da tinta de acabamento.

FUNDO PREPARADOR



Fundo Preparador Espaço



Produto incolor



Embalagem e Rendimento

Barrica 18 litros
Rendimento 80m²

Uso/ finalidade

O fundo preparado atua vedando e protegendo a superfície a ser revestida, aglutinando partículas soltas e proporcionando melhor aderência do revestimento, além de evitar a penetração de partículas durante a aplicação.



ESPAÇO
TEXTURA E GRAFIATO
Revestimentos

Portifólio de Pedras Naturais



Cristal Premium Espaço Aqualux



Cristal Premium Espaço Aquamarine




Cristal Premium Espaço Arabesco




Cristal Premium Espaço Café Imperial




Cristal Premium Espaço Chumbo

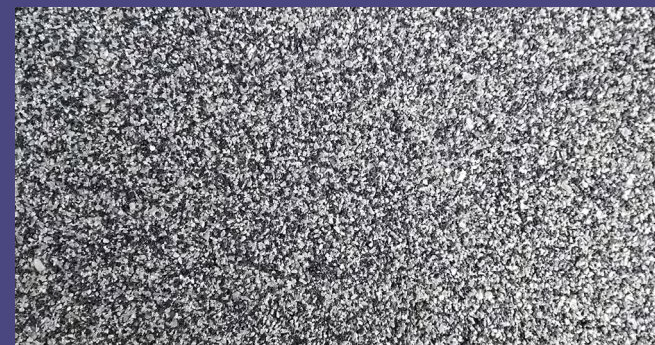

Cristal Premium Espaço Citrino

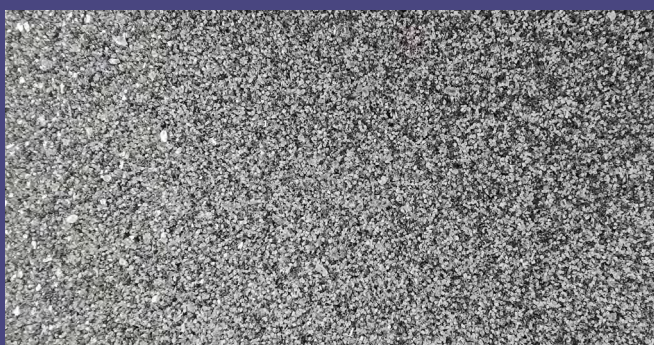

Cristal Premium Espaço Diamante Negro

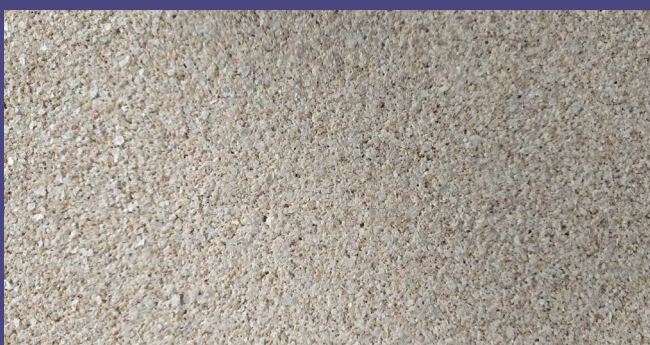

Cristal Premium Espaço Dubai



Cristal Premium Espaço Eclipse



Cristal Premium Espaço Jaspe



Cristal Premium Espaço Jazidas Verdes



Cristal Premium Espaço Madeiro




Cristal Premium Espaço Marrocos




Cristal Premium Espaço Niobio



Cristal Premium Espaço Onix

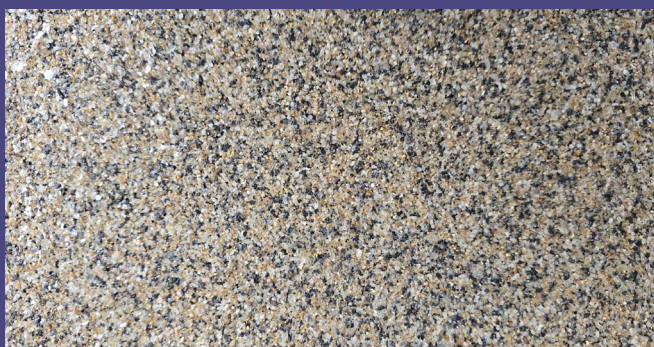

Cristal Premium Espaço Ornamentare

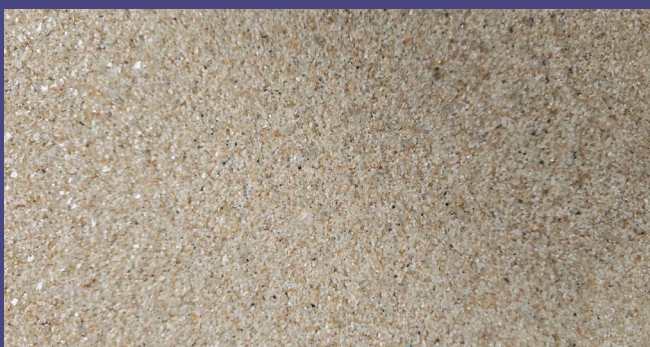

Cristal Premium Espaço Sabiá Escuro



Cristal Premium Espaço São Gabriel



Cristal Premium Espaço Turmalina Negra



Cristal Premium Espaço Urban



Cristal Premium Espaço Verde Ubatuba




Embalagem e Rendimento

Pedras Naturais
Balde 23kg
Rendimento 6 a 7m²



Vale ressaltar que esse rendimento é o considerado pela empresa, e pode render mais ou menos dependendo do profissional que irá aplicar o material e principalmente do estado da superfície (parede, reboco). Para que o material fique aplicado de forma correta, direcionamos que não dilua o material ao extremo, e siga as orientações impressas na embalagem.

FERRAMENTA NECESSARIAS PARA APLICAÇÃO:

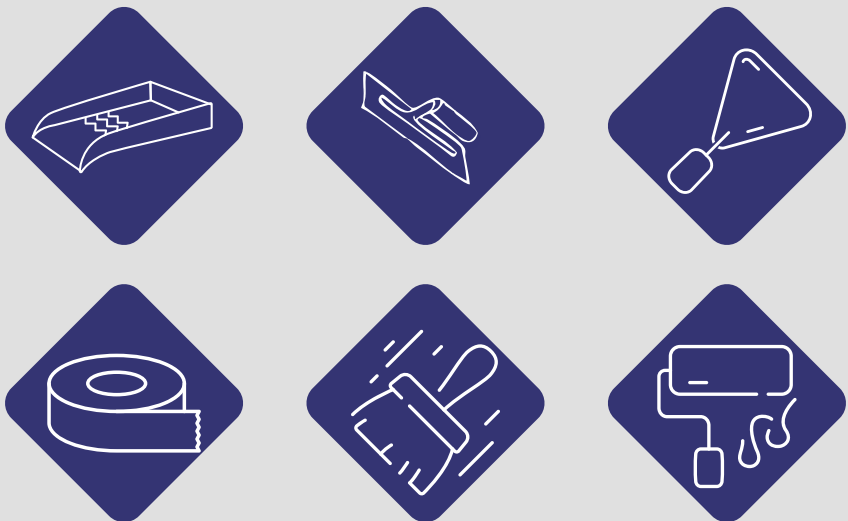

Cuidados antes de aplicar:

- Certifique-se que a parede esteja regularizada, pois o Revestimento não cobre imperfeições;
- Aplique a Massa Regularizadora em casos de emenda ou remenda;
- A parede não pode ter infiltrações;
- Não descarte ou misture o material em caçambas de ferro;
- Diluições, consumos e rendimentos devem ser referenciais;
- Toda a superfície precisa ser preparada corretamente, conforme passo a passo abaixo.

COMO APLICAR NOSSO REVESTIMENTO

APLICAÇÃO DE PEDRAS NATURAIS

1

ISOLAMENTO DO LOCAL

Use fita e lona para fazer o isolamento de toda a área onde o Revestimento será aplicado, uma vez que, se o material entrar em contato com outros objetos, poderá danificá-los.

2

APLIQUE O FUNDO PREPARADOR

Após aplicar a primeira demão, aguarde secar completamente o material, por, no mínimo, 6 horas e aplique a segunda. Após isso, aguarde mais 12 horas.

O Fundo Preparador é incolor, à base de resina e água, Sua função é fechar os poros da parede e impermeabilizar a parede, para que possa receber o Revestimento.

3

APLIQUE O SELADOR PRIMER

Aplique duas demãos de Selador Primer ou Microrevestimento na cor do Revestimento, respeitando o intervalo de secagem de 4 a 6 horas entre as demãos. Aguarde entre 12 e 48 horas para secar completamente.

O Selador Primer tem a função de dar cor ao fundo do Revestimento. Assim, há uma cor de Primer ou Micro para cada tipo de revestimento. O Selador deve ficar uniforme na parede.

4

APLIQUE O REVESTIMENTO


Aplique somente uma demão do Revestimento de modo uniforme, fazendo movimentos horizontais e verticais com desempenadeira e espátula de aço inox 100%. Em seguida, aguarde secar por até 72 horas.

ATENÇÃO:


- NÃO faça movimentos circulares;
- NÃO use desempenadeira de PVC;
- RESPEITE o período de cura do material;
- NÃO pode haver mistura de lote dos Revestimentos.




CONTATOS

 (31) 3789-0044

 (31) 99691-5916

 contato@espacotexturaegrafiato.com.br

 espacotexturaegrafiato.com.br